

FUENTES MEAN WELL



FERVICOM
ILUMINACIÓN LED

USO INTERIOR VIDA UTIL 3 AÑOS

	5V	12V	24V	15V	36V	48V
RS-15	3A	1.3A	0.7A	--	--	--
RS-25	5A	2.1A	1.1A	--	--	--
LRS-35	7A	3A	1.5A	--	--	--
LRS-50	10A	4.2A	2.2A	3.4A	--	--
LRS-75	14A	6A	3.2A	--	--	--
LRS-100	18A	8.5A	4.5A	--	--	--
LRS-150	--	12.5A	6.5A	--	--	3.3A
LRS-150F	22A	--	--	--	--	--
LRS-200	40A	17A	8.8A	--	--	4.4A
LRS-350	60A	29A	14.5A	--	9.7A	7.3A
LRS-450	--	37.5A	18.8A	--	--	--
LRS-600	--	50A	25A	--	--	12.5A
RSP-1000	--	--	--	--	--	21A
RSP-1500	--	--	--	--	--	32A
SE-600	--	--	25A	--	--	--
SE-1000	--	--	--	--	--	20.8A
SE-1500	--	--	--	--	--	31.3A



USO EXTERIOR IP65 VIDA UTIL 5 AÑOS

	12V	24V	48V	54V
XLG-50-A	--	--	--	1A
XLG-50-AB	--	--	--	1A
XLG-75-A	5A	3.1A	--	--
XLG-100-A	8A	4A	--	--
XLG-150-A	12.5A	6.25A	--	--
XLG-200-A	16A	8.3A	--	--
XLG-320-V-A	18A	13A	--	--
HLG-80H	5A	--	1.7A	--
HLG-150H	12.5A	--	--	--
HLG-600H	40A	--	--	--

NOTA*: La XLG-320-V-A tiene ajuste de voltaje para usar a 12V o 24V



USO EXTERIOR IP67 VIDA UTIL 2 AÑOS

	12V	24V	48V
LPV-20	1.67A	--	--
LPV-35	3A	1.5A	--
LPV-60	5A	2.5A	1.25A
LPV-100	8.5A	4.2A	2.1A
LPVL-150	10A	6.3A	--



RIEL DIN

	12V	24V
MDR-20	1.67A	--
MDR-60	5A	2.5A
DR-100	--	4.2A
MDR-100	7.5A	4A
NDR-120	--	5A
HDR-150	11.3A	6.25A
NDR-240	--	10A



DRIVER DE CORRIENTE CONSTANTE

APC-8-350	11V - 23V 350mA
APC-35-500	25V - 70V 500mA
PLM-25-500	30V - 50V 500mA
LPF-16-12	12V 1.34A
LPF-40D-48	48V 0.84A
LPF-60-24	24V 2.5A



ULTRADELGADA PARA CAJAS DE LUZ

	12V	24V
SLD-50	4.2A	2.1
SLD-80	6.6A	3.3A



DIMERIZABLE 0-10V, 10V, PWM, RESISTOR

	12V	24V	48V
ELG-100-AB-3Y	--	--	2A
ELG-150-AB-3Y	10A	6.25A	3.13A
ELG-200-AB-3Y	--	--	4.16A
ELG-240-AB-3Y	--	10A	--
PWM-200	--	--	4.17A



DRIVERS LIFUD DIMERIZABLE 0-10V, PWM, RX



300mA 25V - 42V
600mA 25V - 42V
1200mA 25V - 42V



CONVERTIDOR DE SEÑAL DALI - PWM

DAP-04
Convierte señal DALI a señal PWM, compatible con fuentes AC/DC Mean Well dimmerizables 3 en 1 (1 - 10V; PWM; Resistor)



MULTIVOLTAJES



	CH1	CH2	CH3	CH3
RD-50A	5V(6A)	12V(2A)	--	--
RD-50B	5V(4A)	24V(1.4A)	--	--
RQ-65B	5V(6A)	12V(2A)	-5V(0.5A)	-12V(0.5A)
RQ-125D	5V(8A)	12V(2.5A)	24V(2A)	-12V(0.5A)

• OTRAS MARCAS

• FUENTES CL

	5V	12V	15V	24V	36V	48V
CL-35	--	--	2.4A	--	--	--
CL-50	10A	4.2A	3.4A	--	--	--
CL-75	14A	6A	--	--	--	--
CL-100	19.6A	8.5A	--	4.5A	--	--
CL-150	--	12.5A	--	6.5A	--	--
CL-200	40A	17A	--	--	--	--
CL-350	70A	29A	--	14.6A	9.9A	7.4A



• WATERPROOF



	12V
FGW 50W	4.16A
FGW 100W	8.33

• FUENTES GENERICAS

5V	12V	24V
FG 5V @ 6 Amp	FG 12V @ 5 Amp	FG 24V @ 5 Amp
FG 5V @ 10 Amp	FG 12V @ 10 Amp	FG 24V @ 10 Amp
FG 5V @ 16 Amp	FG 12V @ 12 Amp	FG 24V @ 15 Amp
FG 5V @ 20 Amp	FG 12V @ 12.5 Amp	FG 24V @ 20 Amp
FG 5V @ 30 Amp	FG 12V @ 15 Amp	
FG 5V @ 40 Amp	FG 12V @ 20 Amp	
FG 5V @ 60 Amp	FG 12V @ 25 Amp	
	FG 12V @ 30 Amp	
	FG 12V @ 33 Amp	
	FG 12V @ 40 Amp	
	FG 12V @ 50 Amp	



• PLASTICAS



Plas. 12V @1,25 Amp
redonda IP67



Plas. 24V @2,5Amp

• FUENTES LF

	12V	24V
LF-50	4.2A	--
LF-75	6A	--
LF-100	8.5A	4.2A
LF-150	12.5A	--
LF-200	17A	8.8A
LF-350	25A	14.6A



• FUENTES ULTRAPLANAS

13 mm de altura

	12V
FP-24W	2A
FP-36W	3A
FP-60W	5A



• FUENTES TUBO

	12V	24V
FT-36	0.27A	0.27A
FT-48	0.37A	0.37A
FT-60	0.46A	0.46A
FT-72	0.55A	0.55A



- Largo 26.3cm
- Largo 29.3cm
- Largo 32.3cm

- Adpt 12V @1 Amp
- Adpt 12V @2 Amp Power CNT
- Adpt 12V @2.5 Amp
- Adpt 12V @3 Amp switch
- Adpt 12V @3
- Adpt 12V @5 Amp Plug 5,5mm
- Adpt 12V @5 Amp Plug Pin A
- Adpt 12V @10 Amp
- Adpt 5V @3 Amp
- Adpt 24V @2 Amp
- Adpt 12V @5 Amp Plug 5,5mm
- Adpt 12V @5 Amp Plug Pin A
- Adpt 12V @10 Amp

• ADAPTADORES



• FUENTES SLIM

Tiene entrada para conectar sensor tipo slim para prender, apagar y dimerizar

MEDIDAS	V	Amp	W	Salidas Conect. DuPont
188*58*21 mm	12V	8.3A	100W	8 Salidas
147*58*20 mm		5A	60W	6 Salidas
118*52*20 mm		3A	36W	6 Salidas
120*54*20 mm		2A	24W	6 Salidas
188*58*21 mm	24V	4.1A	100W	8 Salidas
147*58*20 mm		2.5A	60W	6 Salidas
120*54*20 mm		1A	24W	6 Salidas



Tambien se puede usar como fuente ON-OFF

• SENSORES



• SENSOR TOQUE
ON-OFF + DIMMER



• SENSOR MANO ON-OFF+DIMMER
• SENSOR PUERTA ON-OFF




• SENSOR PUERTA
DOBLE 12-24V



• SENSOR PROXIMIDAD
PIR ON-OFF

Puede conectar varias fuentes en cascada, para replicar la señal del sensor de la primera fuente

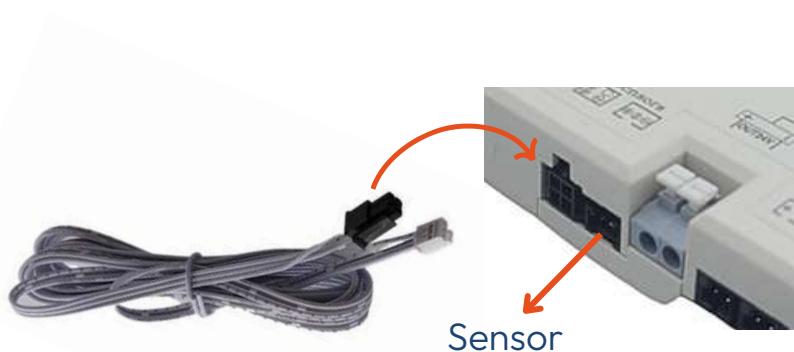

FUENTES DIMERIZABLES

DIMERIZABLES POR TRIAC

	12V	24V
DIMTRI 25W	--	1.05A
DIMTRI 50W	4.16A	2.08A
DIMTRI 60W	--	2.5A
DIMTRI 80W	6.6A	3.33A
DIMTRI 100W	8.33A	4.16A
DIMTRI 120W	10A	5A
DIMTRI 150W	12.5A	6.25A
DIMTRI 200W	16.6A	8.33A
FGW 50W	4.16A	--
FGW 100W	--	8.33A



DIMERIZABLES 0 -10V

24V

DIM010 150W	6.25
DIM010 200W	8.33A
DIM010 280W	11.66A



Driver LIFUD Dimerizable 10V - PWM - RX

300mA 25V - 42V

600mA 25V - 42V

1200mA 25V - 42V



DIMERIZABLE 0-10V, 10V, PWM, RESISTOR

	12V	24V	48V
ELG-100-AB-3Y	--	--	2A
ELG-150-AB-3Y	10A	6.25A	3.13A
ELG-200-AB-3Y	--	--	4.16A
ELG-240-AB-3Y	--	10A	--
ELG-75-DA-3Y	--	--	1.6A
ELG-100-DA-3Y	--	--	2A
ELG-150-DA-3Y	--	--	3.13A
ELG-240-DA-3Y	--	--	5A
PWM-200	--	--	4.17A

ELG-100-DA	--	4A	--
ELG-200-DA	16A	8.4A	--
XLG-50-AB - 54V-1A			



DRIVERS

DIMERIZABLES 3-42V / 3-64V

DIM010 60W - 3-35

DIM 100W - 3-42V

DIMO 300W - 3-65V



CONVERTIDOR DE SEÑAL DALI - PWM

DAP-04

Convierte señal DALI a señal PWM,
compatible con fuentes AC/DC

Mean Well dimerizables 3 en 1 (1 - 10V; PWM;
Resistor)



• SENSORES, FUENTES Y LAMINA ANTIEMPAÑANTE PARA ESPEJO

MATERIALES PARA ILUMINACIÓN DE ESPEJOS

- FUENTES PLANAS DE SOLO 13MM DE ESPESOR
- LAMINA ANTIEMPAÑANTE DE 30X40 CM, SE PUEDEN CONECTAR VARIAS LAMINAS A UNA SOLA FUENTE SI SE REQUIERE CUBRIR UN ÁREA MAYOR.
- SENSORES DE TOQUE PARA ESPEJO CON FUNCIÓN ON-OFF Y DIMMER, RELOJ DE TIEMPO Y TEMPERATURA, CONTROL ANTIEMPAÑANTE.
- SENSOR DE MANO QUE SE ACTIVA ACERCANDO LA MANO A 7 CM DEL ESPEJO
- SENSOR DE PRESENCIA QUE SE ACTIVA POR LA PRESENCIA HUMANA



• FUENTES ULTRAPLANAS 13MM DE ALTURA



13MM 12V@2A 24W
COD:6700308



13MM 12V@3A 36W
COD:6700309



13MM 12V@5A 60W
COD:6700310

• SENSORES DE 12V /24V 60W



SENSOR DE TOQUE
ON-OFF + DIMMER
COD:5010250



SENSOR DE TOQUE
ON-OFF + DIMMER
ANTIEMPAÑANTE
COD: 5010251



SENSOR DE TOQUE
ON-OFF + DIMMER
ANTIEMPAÑANTE
RELOJ DE TIEMPO Y
TEMPERATURA
COD: 5010252



SENSOR DE MANO
ON-OFF + DIMMER
COD:5010253



SENSOR DE
PRESENCIA
ON-OFF
COD: 5010254



SENSOR DE TOQUE
DOBLE
BLANCO Y CALIDO
ON-OFF + DIMMER
COD: 5010220

• LAMINA ANTIEMPAÑANTE

110V
30x40 cm
COD:5010255

